

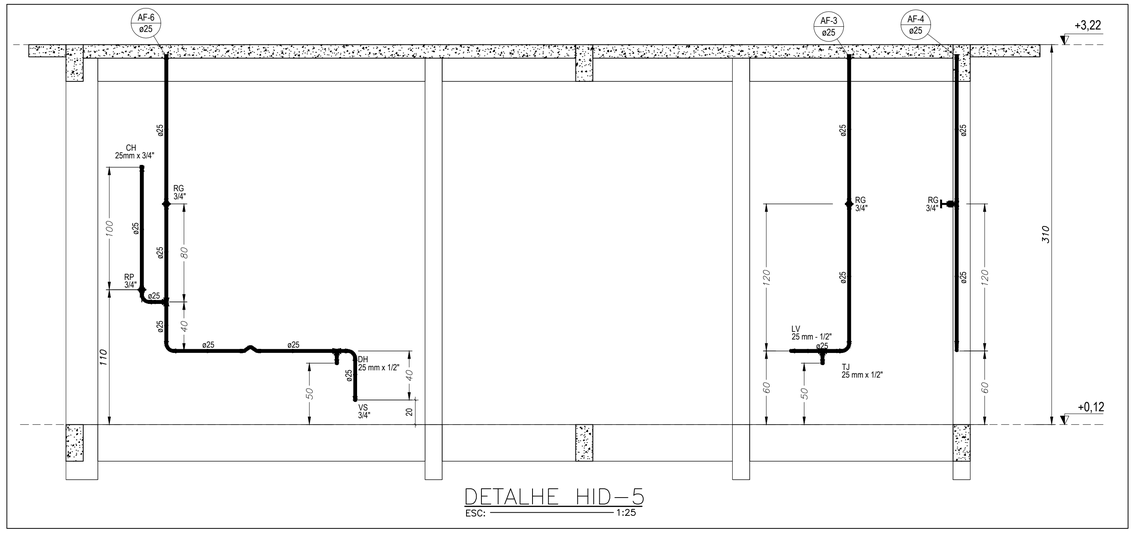



DETALHE HID–5
ESC: 1:25

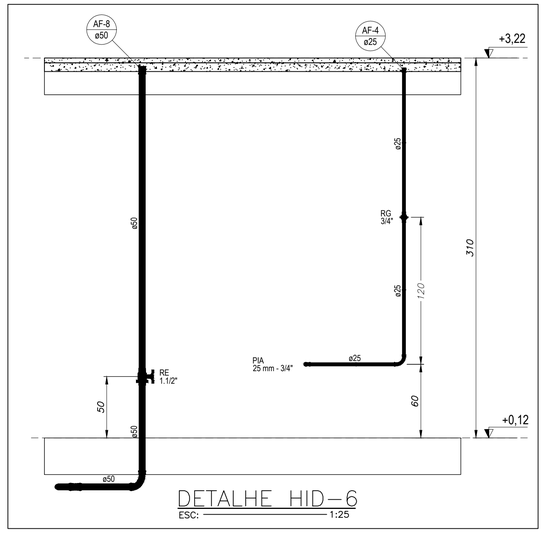


DETALHE HID–6
ESC: 1:25

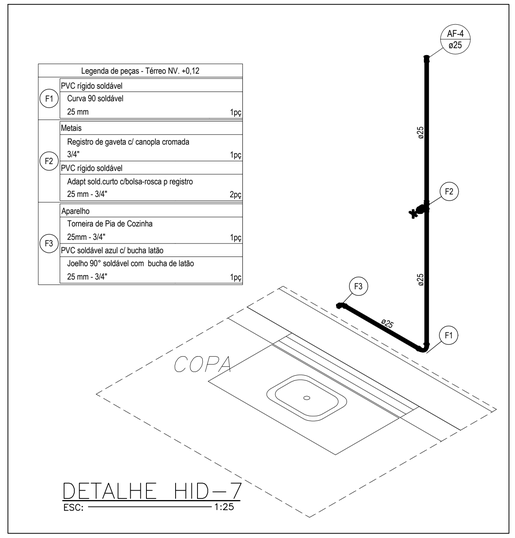

DETALHE HID–7
ESC: 1:25

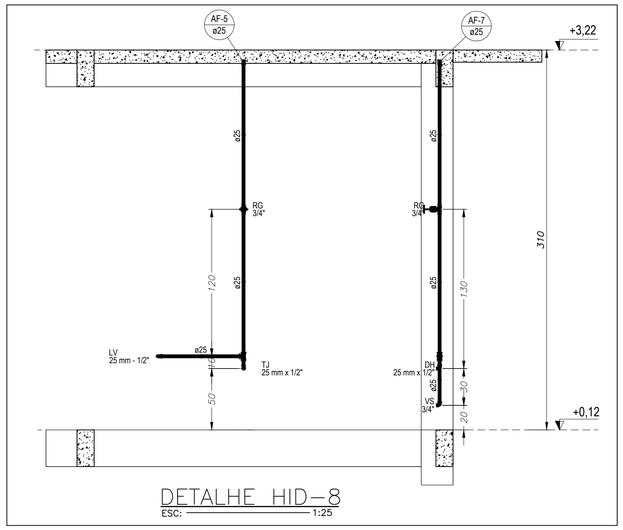


DETALHE HID–8
ESC: 1:25

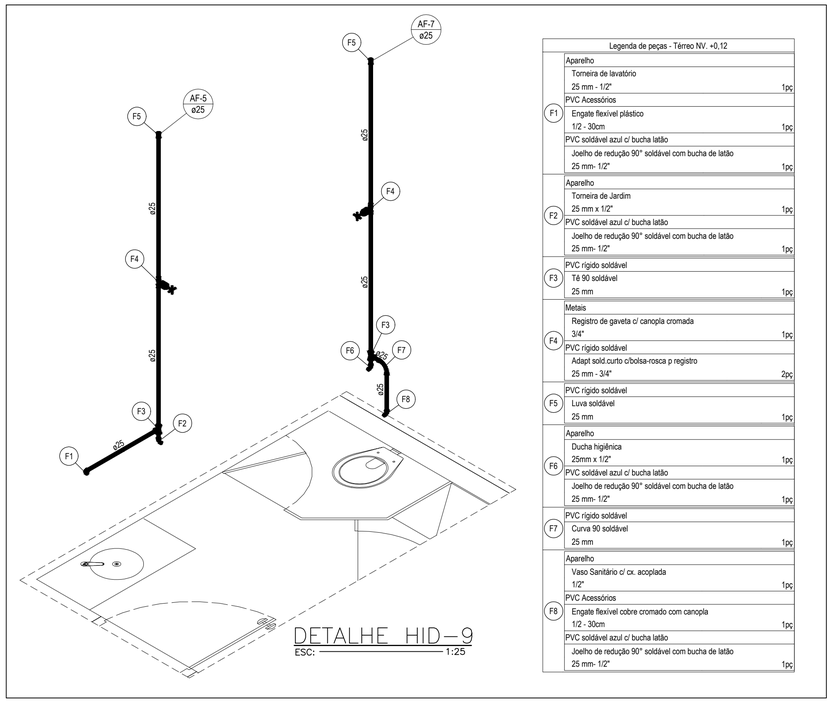


DETALHE HID–9
ESC: 1:25

Legenda de peças - Térreo NV. +0,12		
F1	Aparelho	
	Torneira de lavatório	
	25 mm - 1/2"	1pç
	PVC Acessórios	
	Engate flexível plástico	
	1/2 - 30cm	1pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
	25 mm- 1/2"	1pç
F2	Aparelho	
	Torneira de Jardim	
	25 mm x 1/2"	1pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
	25 mm- 1/2"	1pç
F3	PVC rígido soldável	
	Tê 90 soldável	
	25 mm	1pç
F4	Metais	
	Registro de gaveta c/ canopla cromada	
	3/4"	1pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
	25 mm - 3/4"	2pç
F5	PVC rígido soldável	
	Luva soldável	
	25 mm	1pç
F6	Aparelho	
	Ducha higiênica	
	25mm x 1/2"	1pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
	25 mm- 1/2"	1pç
F7	PVC rígido soldável	
	Curva 90 soldável	
	25 mm	1pç
F8	Aparelho	
	Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	
	1/2"	1pç
	PVC Acessórios	
	Engate flexível cobre cromado com canopla	
	1/2 - 30cm	1pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
	25 mm- 1/2"	1pç

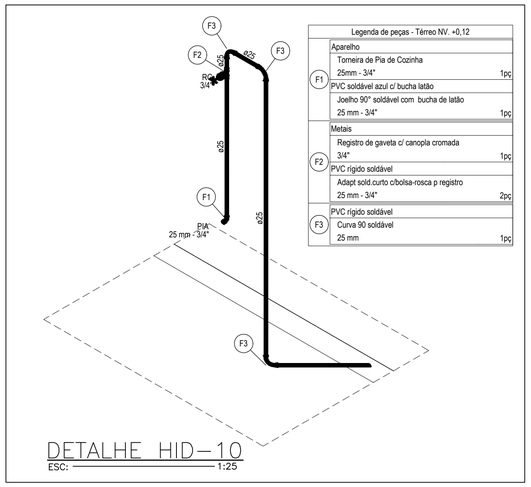

Legenda de peças - Térreo NV. +0,12		
F1	Aparelho	
	Torneira de Pia de Cozinha	
	25mm - 3/4"	1pç
	PVC soldável azul c/ bucha latão	
	Joelho 90° soldável com bucha de latão	
	25 mm - 3/4"	1pç
F2	Metais	
	Registro de gaveta c/ canopla cromada	
	3/4"	1pç
	PVC rígido soldável	
	Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
	25 mm - 3/4"	2pç
F3	PVC rígido soldável	
	Curva 90 soldável	
	25 mm	1pç


DETALHE HID–10
ESC: 1:25

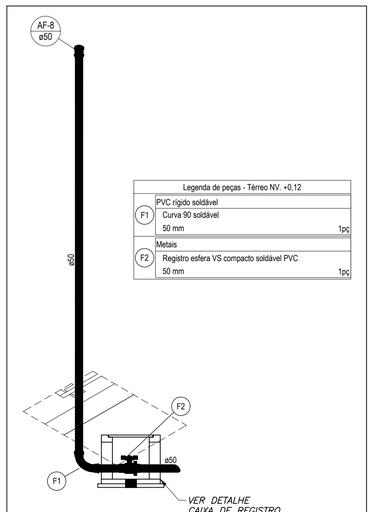


Legenda de peças - Térreo NV. +0,12		
F1	PVC rígido soldável	
	Curva 90 soldável	
	50 mm	1pç
F2	Metais	
	Registro esfera VS compacto soldável PVC	
	50 mm	1pç

DETALHE HID–11
ESC: 1:25

CAIXA DE REGISTRO CR(30x30cm) (1x)
ESC: S/ESC.



PLANTA
ESC: S/ESC.

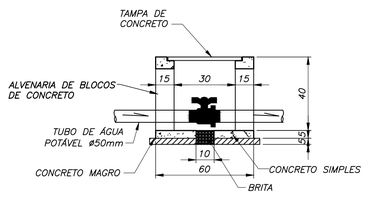

CORTE A–A
ESC: S/ESC.

Legenda de condutos
Água fria
Alimentação

NOTAS:

1– NBR – 5626 INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA
2– NBR – 8160 SISTEMA PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO – PROJETO E EXECUÇÃO
3– DIMENSOES EM "CM", ELEVAÇÕES EM "M" E DIAMETROS EM "MM"
4– DECLIVIDADES MINIMAS: ATÉ ø75 I=2% E ACIMA DE ø100 I=1%
5– TUBOS DE ESGOTO EM PVC
6– TUBOS DE AGUA FRIA EM PVC
7– AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DO TÉRREO DEVERÃO PASSAR ABAIXO DAS VIGAS BALDRAMES
8– O TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL POSSUI DIÂMETRO DE 3,0m E ALTURA ÚTIL DE 8,5m, SUAS DIMENSÕES E ALTURA DOS PONTOS DE ALIMENTAÇÃO, SAÍDA PARA CONSUMO, LIMPEZA E EXTRAVASOR DEVERÃO SER CONFIRMADAS PELO FABRICANTE DO TANQUE.
9– PARA GARANTIR PRESSÃO MÍNIMA DE 2MCA NOS PONTOS DE CONSUMO DO VESTIÁRIO O NÍVEL DE ÁGUA DO TANQUE PRECISA ESTAR NO MÍNIMO A 4,50M DE ALTURA.
10– AS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES DE LIGAÇÃO DO POÇO ARTESIANO E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO AO GALPÃO, SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, DEVENDO OS MESMOS SEREM DEFINIDOS EM PROJETO ESPECIFICO.

DESENHOS DE REFERÊNCIA
–CDP–AR–701–DE E CDP–AR–702–DE – PROJETO ARQUITETÔNICO DO GALPÃO
–CDP–AR–704–DE – PROJETO ARQUITETÔNICO SANITÁRIOS

REV.	FINALIDADE	DESCRICAO	PROJ.	APROV.	DATA
2	P/ APROV.	REVISÃO GERAL	TRS	EDG	21/07/26
1	P/ APROV.	REVISÃO GERAL	TRS	EDG	17/07/26
0	P/ APROV.	EMISSÃO INICIAL	TRS	EDG	09/07/26

CLIENTE: CEFET-MG

CONSTRUTORA: ST GEORGE MINING LIMITED

PROJETISTA: ENGENHARIA CONSULTORIA SANEAMENTO Pirâmide
EDUARDO GUIMARÃES
ENG° CIVIL – CREA: 42531 – MG

OBRA:
CENTRO DE PESQUISA – CEFET MG
ST. GEORGE BRASIL LTDA.

ENDEREÇO:
Avenida Amazonas, n° 1000
Bairro São Geraldo–Araxá–MG

CONTEÚDO:
PROJETO HIDROSSANITÁRIO SANITÁRIOS
DETALHES HIDRÁULICOS (PARTE 02/03)

N° PIRÂMIDE:	N° CLIENTE:	REV.:
–	CDP–HD–703–DE–R02	2

DESENHO	FOLHA:	ESCALA:	UNIDADE:	CONTRATO:
–	03/06	INDICADA	CM	–

SCALE (PLOTED mm = DRAWING UNITS)
1:25
PAPER SIZE:
A1 EXT.–594x1016
PLOTTING NOTES:
PEN ASSIGNMENTS:

COLOR	SIZE
1 RED	0,18
2 YELLOW	0,35
3 GREEN	0,25
4 CYAN	0,35
5 BLUE	0,35
6 MAGN	0,40
7 WHITE	0,18
8	0,65
40	0,65
47	0,35
254	0,18
CURING	0,25